


# Alusoft (CV en Elektrisch)

## Centrale Verwarming, 6x 1/2"

- Luxe aluminium designradiator met elegante, zacht afgeronde zijkant
- Kleur: Aluminium structuur wit
- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 2 midden-onder (MM) 1/2" aansluitingen HOH 50mm
- Verstelbare ophangbeugels
- Schroeven en pluggen
- Blindstoppen en ontluichtingsstop
- Voorgemonteerd keerplaatje tussen de midden-onder aansluitingen. Bij gebruik van de zij-aansluitingen dient het keerplaatje te worden verwijderd
- Bovenaansluiting niet mogelijk (aanvoer/retour, links-/rechtsboven)
- Optie: bijpassende handdoekbeugel (chromm)

## Elektrisch

- 100% elektrische designradiator
- Kleur: Aluminium structuur wit
- Verstelbare ophangbeugels
- Schroeven en pluggen
- Uitgebreide, digitale (klok)thermostaat met o.a.
  - comfort- en nachtprogramma
  - 24/7 weekprogramma
  - antivries functie
  - open raam detectie
- Voldoet aan EcoDesign ERP18 richtlijnen
- IPX4: beschermd tegen opspattend water
- Klasse II: dubbel geïsoleerd
- Voorzien van 1,2m kabel, exclusief stekker

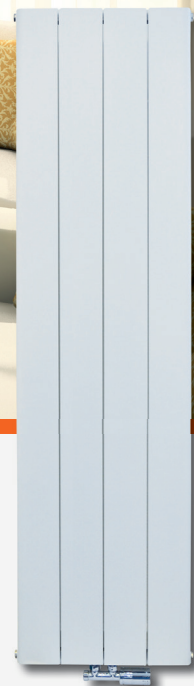

## Centrale verwarming



Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Art.nr.	Watt*
1800	240	9728911	636
	360	9728915	955
	480	9728912	1273

\*Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

## Elektrisch



Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Art.nr.	Watt*
1800	360	9728916	1500

\*Elektrisch vermogen

## AluSoft handdoekbeugels en reserve toebehoren

Art.nr.	Omschrijving
9728914	Handdoekbeugel chromm, voor radiator 240mm
9728910	Handdoekbeugel chromm, voor radiator 360mm
9728913	Handdoekbeugel chromm, voor radiator 480mm
9728908	Reserve bevestigingsset (ophangbeugels, schroeven en pluggen)
9728909	Reserve stoppen set (blindstoppen, ontluichter, keerplaatje)

