

# Vertical






**Levering inclusief**

- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 2 onder-aansluitingen (MM) 3/4" euroconus
- Ophangbeugels
- Houtdraadbouten en pluggen
- Zijbekleding
- Blind- en ontluchtingsstop

**Algemeen**

- Kleur wit, RAL 9016
- Uitsluitend toe te passen met onder aansluitingen
- Niet omkeerbaar. Bovenaansluiting is niet mogelijk
- Aanvoer / Retour kan omgedraaid worden
- Hoge warmteafgifte, zeer geschikt voor plaatsing op smalle plaatsen zoals hal of woonkamer
- Leverbaar met geribbelde (Compact), vlakke design (Plateau) voorplaat en voorplaat met verticale lijnen

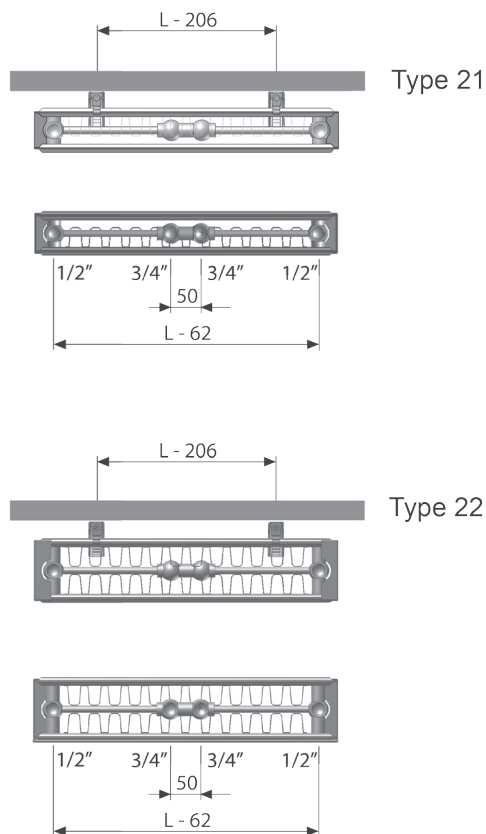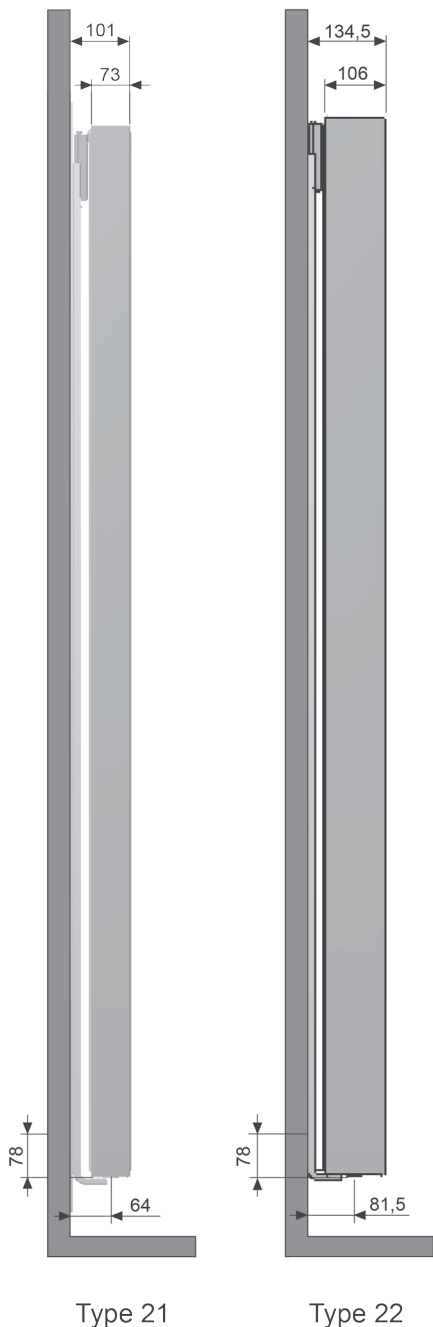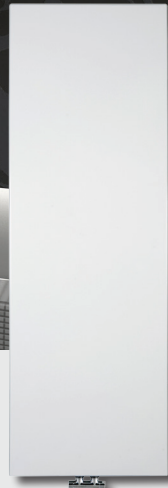

## Selectietabel warmteafgifte, Thermrad Vertical

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Vertical Compact		Type 21		Type 22	
Hoogte	Lengte	Art.nr	Watt	Art.nr	Watt
2000	400	-	-	9184204	1676
	500	-	-	9184205	2095
	600	-	-	9184206	2514
	700	-	-	9184207	2933
2200	400	-	-	9184223	1795
	500	-	-	9184225	2244
	600	-	-	9184229	2693
	700	-	-	9184227	3142

Vertical Plateau		Type 21		Type 22	
Hoogte	Lengte	Art.nr	Watt	Art.nr	Watt
1800	400	9183184	1120	9184184	1394
	500	9183185	1400	9184185	1743
	600	9183186	1680	9184186	2092
	700	9183187	1960	9184187	2440
2000	400	9183204	1198	9188204*	1509
	500	9183205	1498	9188205*	1886
	600	9183206	1798	9188206*	2263
	700	9183207	2097	9188207	2640
2200	400	9183224	1283	9188223	1626
	500	9183225	1604	9188225	2032
	600	9183226	1925	9188229	2438
	700	9183227	2246	9188227	2845

\* Ook leverbaar in een uitvoering met verticale lijnen

